


## 云餐饮设置厨打方案步骤

1. 首先在前台界面上方查看机器号，然后到后台系统设置，设备管理，确认当前前台是否为主设备。如不是主设备,打开接单状态之后,前台需要退出重进（厨打方案只能在主设备上设置）



2. 进入前台，左上角主菜单，参数设置→厨打设置，设置厨打方案。

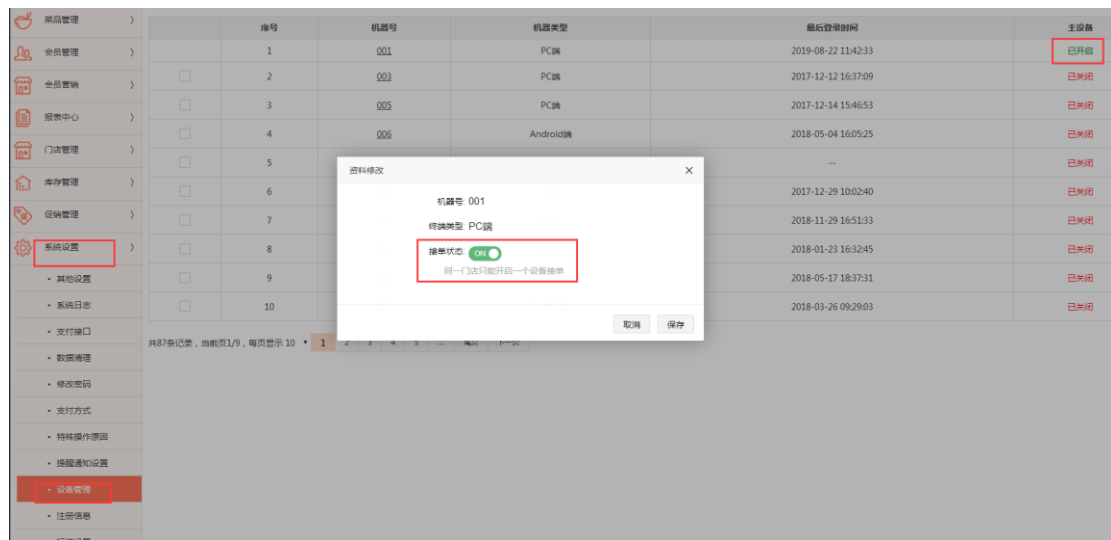

3. 点击新增打印机设置厨打方案。
  - ①：新增打印机。可同时设置多个厨打方案。

厨打设置						
新增打印机		菜品类别厨打关联	厨打参数	自定义格式	注：厨打设置变更后需要重新登录才生效！	
方案类型	打印机名称	IP地址	格式名称	纸张规格	打印方式	打印抬头

### 打印机资料新增

方案类型： 总单     菜品分单

格式名称：    打印端口：

方案名称：

\*IP地址：    \*网络端口：

打印方式： 一菜一单     一桌一单

打印纸规格：    行字符数：    打印份数：    走纸行：

打印机型号：    切纸： 开

打印抬头：    停用： 开

蜂鸣次数：    蜂鸣时长：    状态检测： 开    状态值：

网口：：

总单：一桌一单，如 一桌点 10 个菜，都打印再一张厨打单上。

菜品分单：一菜一单，如 一桌点 10 个菜，分 10 张厨打单打印。

格式名称：选择打印需要的格式。自定义厨打单之后可下拉选择。

打印端口：支持网口；支持驱动。

IP 地址：网口打印机需要设置的 IP 地址。

网络端口：9100（一般不用另外设置）

打印方式：一菜一单（菜品分单对应）；一桌一单（总单对应）

纸张规格：选择厨打纸张的规格。

打印份数：设置此方案打印的厨打单的份数。

打印机型号：默认，可不选择。

打印抬头：厨打单的抬头，可自行设置。

状态监测：前台右上角打印机的状态监测开关。

### 打印机资料新增

方案类型： 总单     菜品分单

格式名称： 打印端口：

方案名称：

\*打印机名：

打印方式： 一菜一单     一桌一单

打印纸规格： 行字符数： 打印份数： 走纸行：

打印抬头：    停用： 否

驱动::

总单：一桌一单，如 一桌点 10 个菜，都打印再一张厨打单上。

菜品分单：一菜一单，如 一桌点 10 个菜，分 10 张厨打单打印。

格式名称：选择打印需要的格式。自定义厨打单之后可下拉选择。

打印端口：支持网口；支持驱动。

打印机名：指电脑上安装的打印机驱动

打印方式：一菜一单（菜品分单对应）；一桌一单（总单对应）

纸张规格：选择厨打纸张的规格。

打印份数：设置此方案打印的厨打单的份数。

打印抬头：厨打单的抬头，可自行设置。

②：菜品类别厨打关联。

设置打印方案为一菜一单之后，需要菜品类别和厨打方案关联。来设置不同类别的菜品从不同的打印机里面打印。（常见场景：热菜打印机只打印热菜；凉菜打印机只打印凉菜。。。。）



### ③：厨打参数

设置厨打参数的位置，可控制 挂起，起菜，退菜，临时菜 转台单的一些厨打控制。



### ④ 自定义格式

可自定义设置厨打单格式，设置好之后 可在厨打方案格式设置里面下拉选择。

注：注 厨打设置完成之后，前台客户端需要退出重进，所设置的厨打设置才生效。